


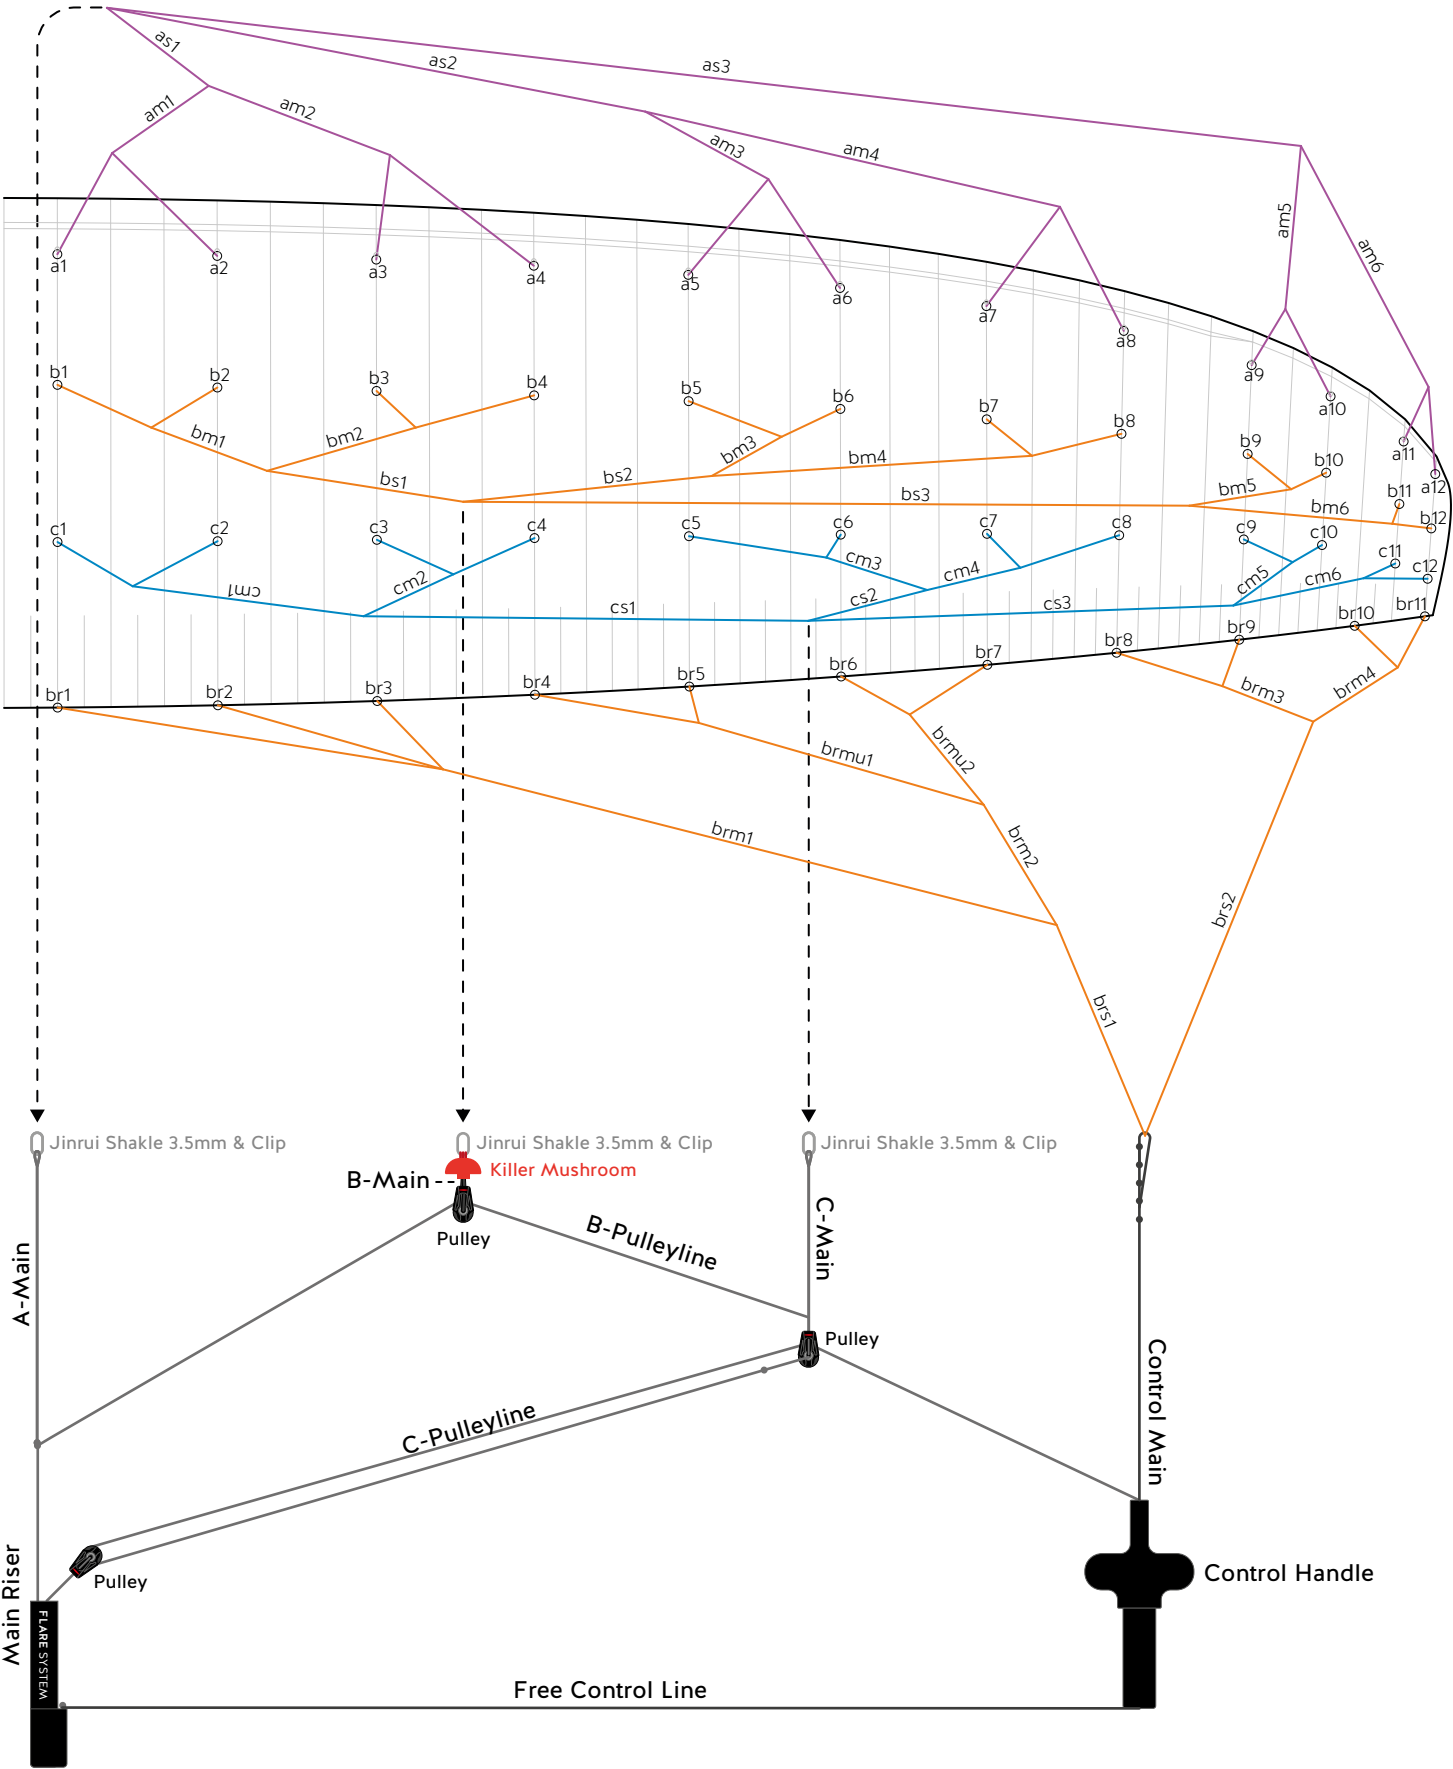

NAME	LENGTH (MM)	MATERIAL	COLOUR	COMMENT
a1	1506	8001U-90	Magenta	
a2	1353	8001U-90	Magenta	
a3	1448	8001U-90	Magenta	
a4	1443	8001U-90	Magenta	
a5	1649	8001U-70	Magenta	
a6	1454	8001U-70	Magenta	
a7	1659	8001U-70	Magenta	
a8	1629	8001U-70	Magenta	
a9	1063	8001U-50	Magenta	
a10	989	8001U-50	Magenta	
a11	298	8001U-50	Magenta	
a12	335	8001U-50	Magenta	
am1	1480	8001U-190	Magenta	Double Splice both sides
am2	1300	8001U-190	Magenta	Double Splice both sides
am3	1100	8001U-190	Magenta	Double Splice both sides; Black marking on Top side
am4	770	8001U-130	Magenta	Double Splice both sides
am5	1080	8001U-70	Magenta	Double Splice both sides
am6	1733	8001U-50	Magenta	Double Splice both sides
as1	3830	8001U-340	Magenta	Double Splice Top side; Loop cover bottom side
as2	3680	8001U-340	Magenta	Double Splice Top side; Loop cover bottom side
as3	3700	8001U-130	Magenta	Double Splice Top side; Loop cover bottom side
b1	1462	8001U-70	Orange	
b2	1309	8001U-70	Orange	
b3	1406	8001U-70	Orange	
b4	1404	8001U-70	Orange	
b5	1612	8001U-70	Orange	
b6	1423	8001U-70	Orange	
b7	1636	8001U-50	Orange	
b8	1618	8001U-50	Orange	
b9	1071	8001U-50	Orange	
b10	1011	8001U-50	Orange	
b11	310	8001U-50	Orange	
b12	339	8001U-50	Orange	
bm1	1480	8001U-130	Orange	Double Splice both sides
bm2	1300	8001U-130	Orange	Double Splice both sides
bm3	1100	8001U-130	Orange	Double Splice both sides
bm4	770	8001U-90	Orange	Double Splice both sides
bm5	1080	8001U-50	Orange	Double Splice both sides
bm6	1752	8001U-50	Orange	Double Splice both sides
bs1	3830	8001U-230	Orange	Double Splice Top side; Loop cover bottom side; Double-loop on shakle
bs2	3680	8001U-190	Orange	Double Splice Top side; Loop cover bottom side; Double-loop on shakle
bs3	3700	8001U-90	Orange	Double Splice Top side; Loop cover bottom side; Double-loop on shakle

NAME	LENGTH (MM)	MATERIAL	COLOUR	COMMENT
c1	1546	8001U-70	Blue	
c2	1390	8001U-70	Blue	
c3	1483	8001U-70	Blue	
c4	1476	8001U-70	Blue	
c5	1679	8001U-50	Blue	
c6	1486	8001U-50	Blue	
c7	1695	8001U-50	Blue	
c8	1670	8001U-50	Blue	
c9	1124	8001U-50	Blue	
c10	1062	8001U-50	Blue	
c11	310	8001U-50	Blue	
c12	326	8001U-50	Blue	
cm1	1480	8001U-90	Blue	Double Splice both sides
cm2	1300	8001U-90	Blue	Double Splice both sides
cm3	1100	8001U-70	Blue	Double Splice both sides
cm4	770	8001U-70	Blue	Double Splice both sides
cm5	1080	8001U-50	Blue	Double Splice both sides
cm6	1798	8001U-50	Blue	Double Splice both sides
cs1	3830	8001U-190	Blue	Double Splice Top side; Loop cover bottom side
cs2	3680	8001U-130	Blue	Double Splice Top side; Loop cover bottom side
cs3	3700	8001U-70	Blue	Double Splice Top side; Loop cover bottom side
br1	2429	8001U-50	Orange	
br2	2219	8001U-50	Orange	
br3	2128	8001U-50	Orange	
br4	1285	8001U-50	Orange	
br5	1111	8001U-50	Orange	
br6	1185	8001U-50	Orange	
br7	1158	8001U-50	Orange	
br8	948	8001U-50	Orange	
br9	791	8001U-50	Orange	
br10	656	8001U-50	Orange	
br11	709	8001U-50	Orange	
brmu1	1896	8001U-70	Orange	Double Splice both sides
brmu2	1710	8001U-70	Orange	Double Splice both sides
brm1	3020	8001U-70	Orange	Double Splice both sides; Black marking on Top side
brm2	1845	8001U-90	Orange	Double Splice both sides
brm3	805	8001U-70	Orange	Double Splice both sides
brm4	902	8001U-70	Orange	Double Splice both sides
brs1	1760	8001U-130	Orange	Double Splice both sides
brs2	4450	8001U-90	Orange	Double Splice both sides

EN Instructions on Measuring the Total Line Length


- The measurement of the total line lengths is done including risers and up to the lower sail.
- Lines should always be measured under a load of 5daN.
- The measurement is performed with riser and Controlhandle connected to the same length.
- The pin diameter for the measurement is 8mm.
- The brake line is measured incl. controlhandle to the lower sail (incl. gathering system).

DE Anweisung zur Vermessung der Gesamtleinenlänge

- Die Vermessung der Gesamtleinenlängen erfolgt inklusive Tragegurte bis zum Untersegel.
- Leinen werden grundsätzlich unter einer Last von 5daN gemessen.
- Die Vermessung erfolgt mit eingehängtem Tragegurt und Kontrollgriff auf selber Länge.
- Der Bolzendurchmesser für die Vermessung beträgt 8mm.
- Die Bremsleine wird inkl. Kontrollgriff bis zum Untersegel (inkl. Raffsystem) gemessen.

FR Instructions pour les Mesures de Longueur des Lignes

- La mesure des longueurs s'effectue depuis le bas des élévateurs jusqu'à l'intrados.
- Les lignes doivent être mesurées sous une charge de 5 daN.
- Les mesures sont réalisées en plaçant le point d'accroche des élévateurs et la commande au même niveau, afin que les maillons soient tous à la même hauteur.
- Le diamètre du tube d'accroche utilisé pour les mesures est de 8 mm.
- Les freins sont mesurés depuis la commande jusqu'à l'intrados.

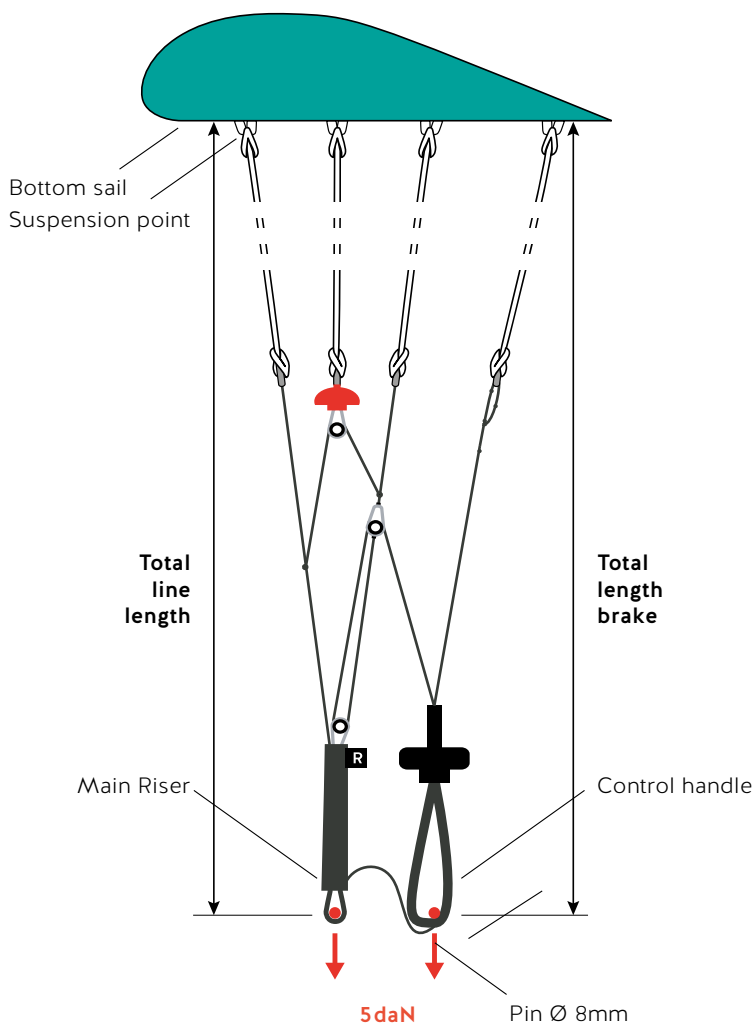

A	LENGTH (MM)
a1	7590
a2	7437
a3	7352
a4	7347
a5	7208
a6	7013
a7	6888
a8	6858
a9	6625
a10	6551
a11	6514
a12	6550

B	LENGTH (MM)
b1	7555
b2	7401
b3	7318
b4	7317
b5	7175
b6	6985
b7	6872
b8	6854
b9	6643
b10	6583
b11	6554
b12	6584

C	LENGTH (MM)
c1	7663
c2	7507
c3	7420
c4	7413
c5	7268
c6	7075
c7	6954
c8	6929
c9	6717
c10	6655
c11	6621
c12	6637

BRAKE	LENGTH (MM)
br1	8110
br2	7900
br3	7809
br4	7682
br5	7508
br6	7396
br7	7369
br8	7105
br9	6948
br10	6910
br11	6964